


Hasselblad données techniques : Procédure d'update Flexcolor

Flexcolor 4.8.1 avec update automatique du Firmware pour boîtier H


FlexColor 4.8.1 va automatiquement updaté le firmware de tous les dos CF, H1D, H2D, H3D et procédera ensuite automatiquement à l'update firmware des boîtiers H1, H2, H2D et H3D. Il est indispensable de suivre les étapes 1 à 4 définies sur les copies d'écrans ci-dessous, et surtout de **ne pas déconnecter le câble firewire une fois que l'upgrade du boîtier H a commencé.**

FlexColor 4.8.1 contient les configurations de firmware upload suivantes:

- Firmware version 229 pour l'unité numérique
- Firmware version 1.1.0 pour H3D
- Firmware version 9.3.0 pour H1/H1D/H2/H2D.

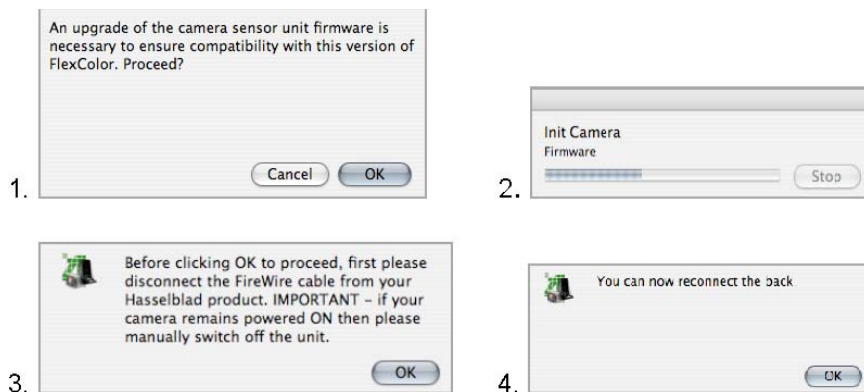


1. Une fenêtre va apparaître indiquant, "An upgrade of the camera body is necessary..." Cliquer sur OK

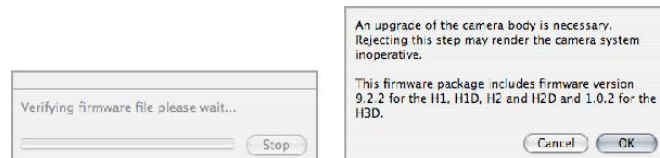

2. Assurez-vous de détacher le viseur et l'objectif du boîtier. Une fenêtre va apparaître pour vous rappeler de le faire


3. Le firmware updaté va effectuer 3 étapes pendant ce processus.

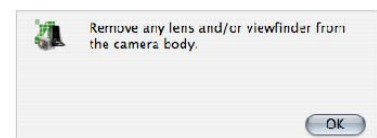

• "Firmware upgrade (Part 1) in progress..."
Cela va prendre approximativement 3 minutes.

• "Firmware upgrade (Part 2) in progress..."
Cela va prendre approximativement 20 secondes.

• "Firmware upgrade (Part 3) in progress..."
Cela va prendre approximativement 35 secondes.

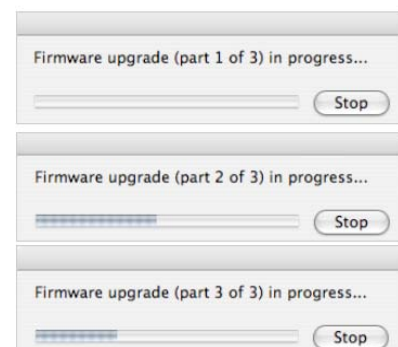

4. La dernière fenêtre à apparaître est "Download completed successfully" Cliquer sur OK.



5. Fermer Flexcolor software.

6. Vous pouvez vérifier le Firmware en effectuant les étapes suivantes:

a. Presser le bouton Menu sur la poignée du boîtier, faire défiler le menu jusqu'à Settings et appuyer sur Enter (bouton Drive), puis faire défiler jusqu'à System Status, appuyer sur Enter deux fois.

b. Le firmware principal pour les appareils H, est le premier numéro qui se trouve à coté de Body.

7. Si vous rencontrez un problème pendant le processus d'upgrade firmware du boîtier H, un message apparaîtra vous demandant de réinitialiser manuellement votre appareil. Il sera indispensable de suivre les étapes 1 à 9 définies sur les copies d'écrans ci dessous, et surtout de ne **pas déconnecter le câble firewire une fois que l'upgrade firmware aura commencé.**

