



At the heart of the image

Nikon D4



Accessoires optionnels



Micro Stéréo ME-1



Transmetteur WiFi WT-5



Flash SB-910

Codes Produit

Code EAN : 0 018208 92307 6
Code SAP : VBA-320-AE

Date de commercialisation

16 Février 2012

JE SUIS LE NIKON D4



NIKKOR

EXPEED 3



HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

JE SUIS SANS LIMITE

Les limites sont faites pour être repoussées et le Nikon D4 le prouve par ses spécifications hors normes.

Le Nikon D4 offre aux photographes professionnels une rapidité extrême jusqu'à 11 vues par seconde, un capteur FX de 16,2 millions de pixels et une sensibilité jusqu'à 204 800 ISO. Le Nikon D4 est capable de filmer en Full HD avec toute la flexibilité et la qualité nécessaire pour satisfaire les vidéastes les plus exigeants.

Le Nikon D4 saura répondre durablement et sans faille quelles que soient les conditions.

Principales Caractéristiques:

Capteur CMOS FX de 16,2 Millions de Pixels

Cadence de prise de vue jusqu'à 11 vues par seconde

Sensibilité jusqu'à 204 800 ISO

Vidéo Full HD 1080p multi-format

Sortie HDMI non compressée


D4



D4 – SPECIFICATIONS TECHNIQUES

At the heart of the image

Capteur d'Image	Capteur CMOS 16, 2 millions de pixels (format FX)
sensibilité ISO	100 à 12800 ISO, Hi1, Hi2, Hi3, Hi4 (équivalent à 204800 ISO), Lo (équivalent à 50 ISO)
Viseur	Pentaprisme; couverture de l'image 100%; grossissement x 0,7 environ
Moniteur ACL	ACL 8,1 cm (3,2 pouces), environ 921000 pixels (VGA), haute résistance aux chocs
Obturbateur	1/8000 à 30s; synchro x = 1/250s
Cadence	10 vps avec AE et AF, possibilité jusqu'à 11 vps. Jusqu'à 200 JPG ou 105 NEF avec la carte XQD
Exposition	Matricielle couleur 3 D III 91000 pixels RVB
Autofocus	Multi-CAM 3500FX, 51 colimateurs AF dont 15 en croix, sensibilité jusqu'à -2 EV
Mise au Point	Ponctuel, Dynamique, Auto, Suivi 3D
Video	1920 x 1080p @ 30/25/24vps ; 1280 x 720p @ 60/50/30/25vps Format: MOV (H.264/MPEG-4), ou sortie HDMI non compressée. Audio : Prise micro stereo externe, sensibilité ajustable pour entrée ligne, contrôle via prise casque mini jack
Live View lens servo	AF, AF-S, AF-F, MF
Mise au Point Live View	AF zone large, AF zone normale, AF suivi du sujet
Storage media	Double Slot : CF type I compatible UDMA7 et XQD
Connection	USB, HDMI mini Type C, port Ethernet RJ-45, connection transmetteur WiFi WT-5, entrée / sortie Audio
Accessoires Optionnels	télécommande MC-36, Module GPS GP-1

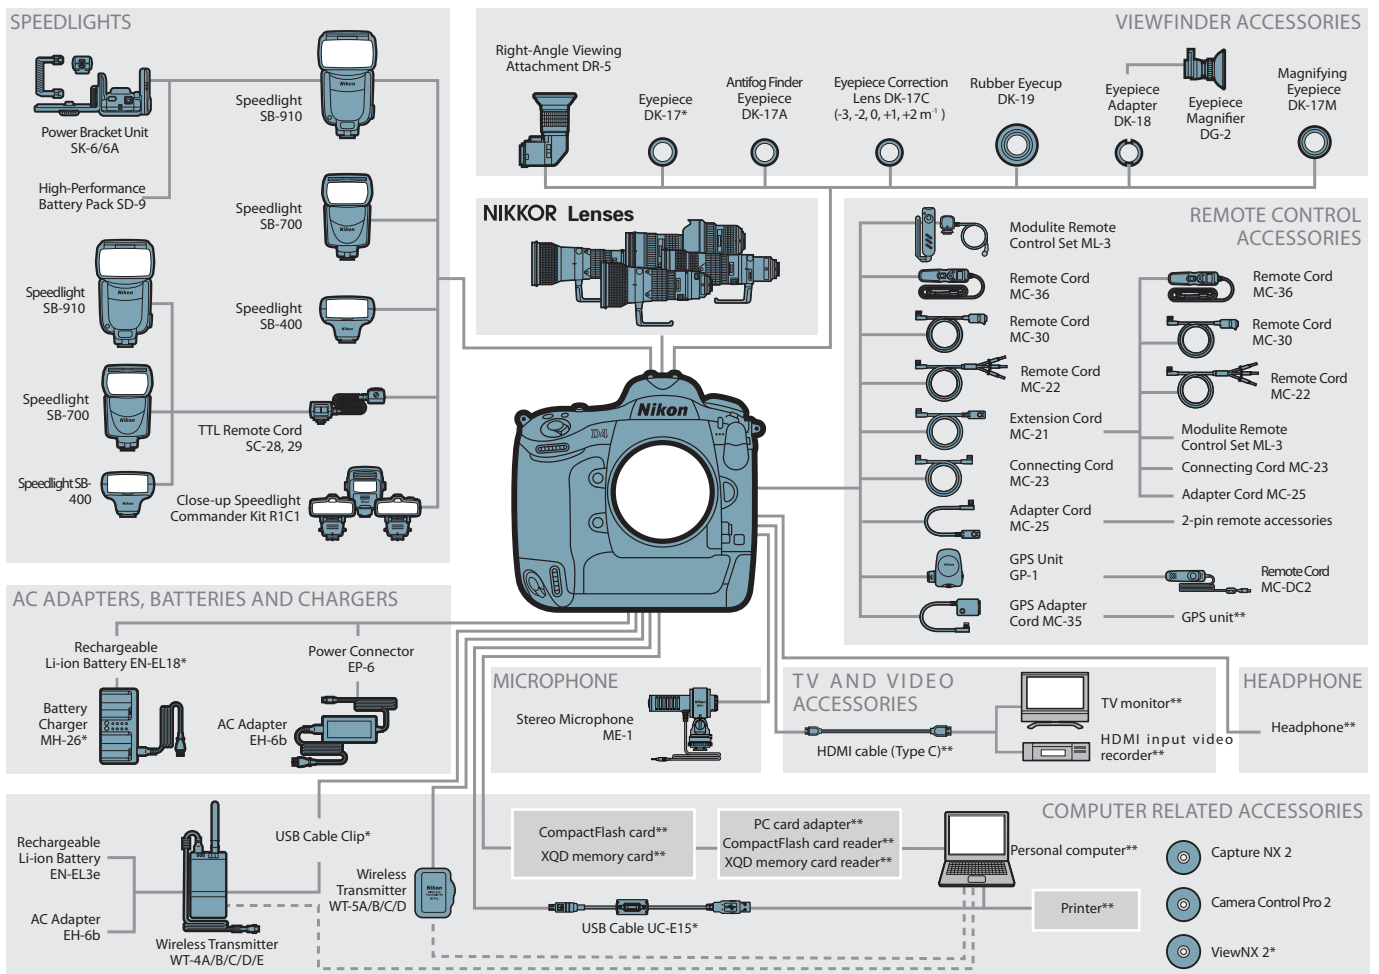

*Supplied accessories **Non-Nikon products

D4